

Производство систем поверхностного водоотвода
Общество с ограниченной ответственностью «АК-СТОК»
353225, Краснодарский край, м.р-н Динской, С.П. Васюринское,
ст-ца Васюринская, ул. Комсомольская, д.49, помещ. 4
тел. +7-928-257-87-91
ОГРН 1232300065953, ИНН 2373024512, КПП 237301001

Технический каталог выпускаемых изделий
14.10.2024г.

г. Краснодар

Водоотводные лотки серии «СТАНДАРТ» DN 200

Наименование стандарта: ТУ 23.61.12-001-80217357-2023

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Гидравлическое сечение, мм	Масса, кг
Лоток DN 200 h 200 «Стандарт»	290	200	185	84
Лоток DN 200 h 250 «Стандарт»	290	250	190	93
Лоток DN 200 h 300 «Стандарт»	290	300	190	102
Лоток DN 200 h 350 «Стандарт»	290	350	195	115
Лоток DN 200 h 400 «Стандарт»	290	400	200	123

Лоток DN 200 h 200 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

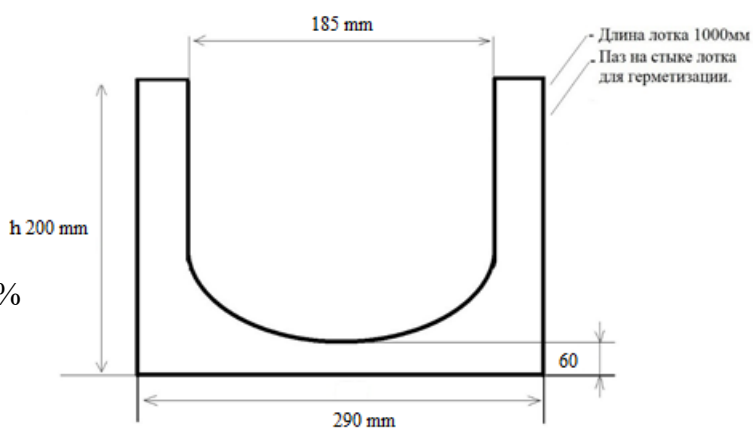

Лоток DN 200 h 250 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

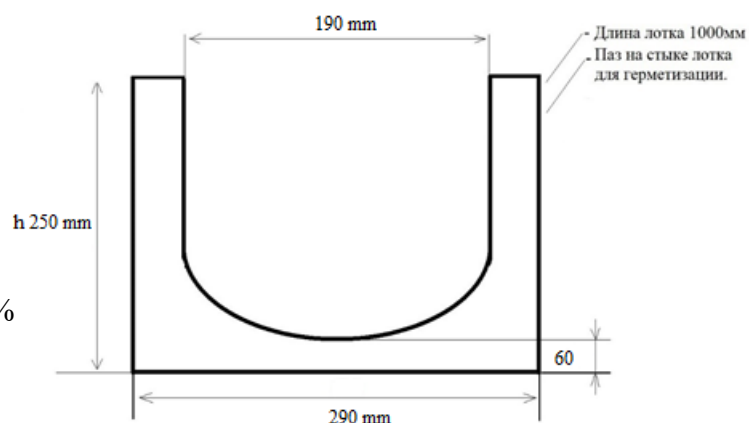

Лоток DN 200 h 300 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

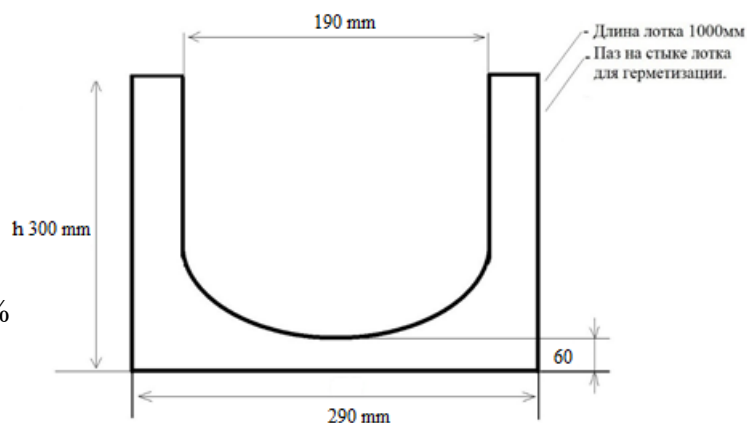

Лоток DN 200 h 350 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

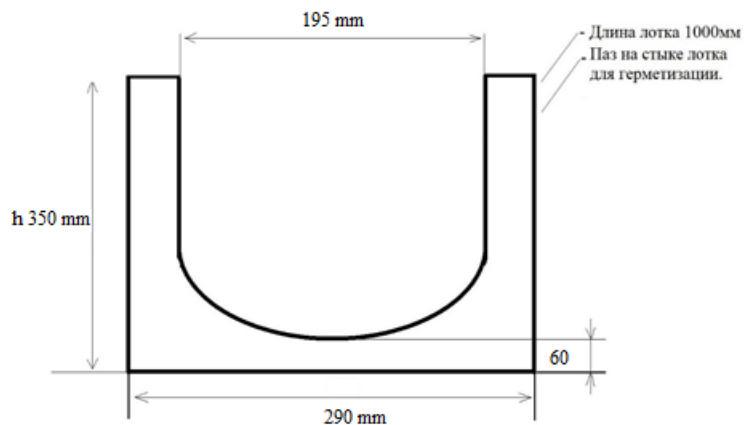

Лоток DN 200 h 400 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200


Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

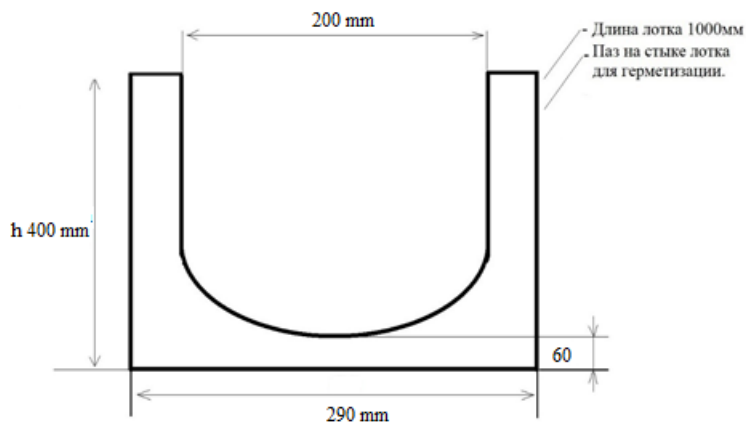


Водоотводные лотки серии «СТАНДАРТ» DN 200 возможно укомплектовать сварными решетками класса A15 – C250

1. Труба профильная 25x25x2 мм
2. Угол металлический 50x50x4 мм
3. Окраска цвет черный краска Акгітах (грунт-эмаль 3 в 1) или аналог.

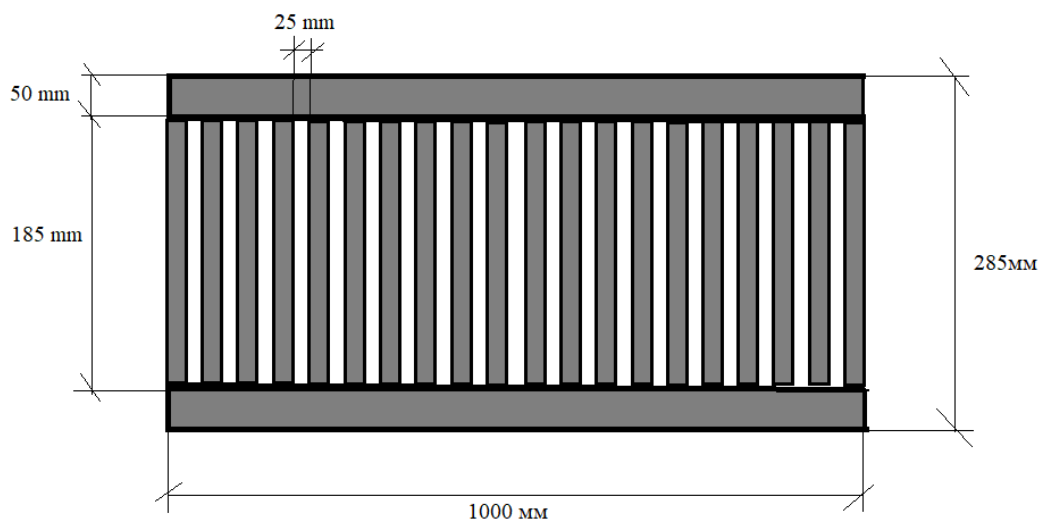

Решетка бетонная DN 200 E600

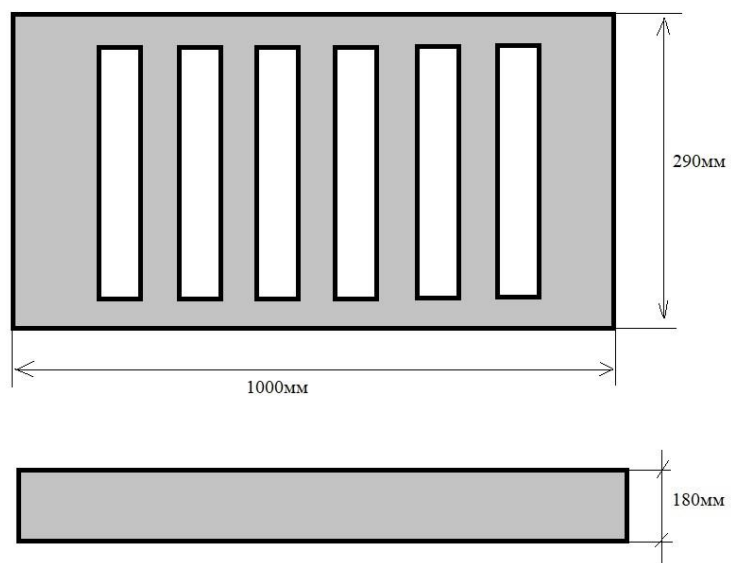


Класс бетона на прочность: В30, Водонепроницаемость: W8, Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: E600

Плита бетонная DN 200 E600

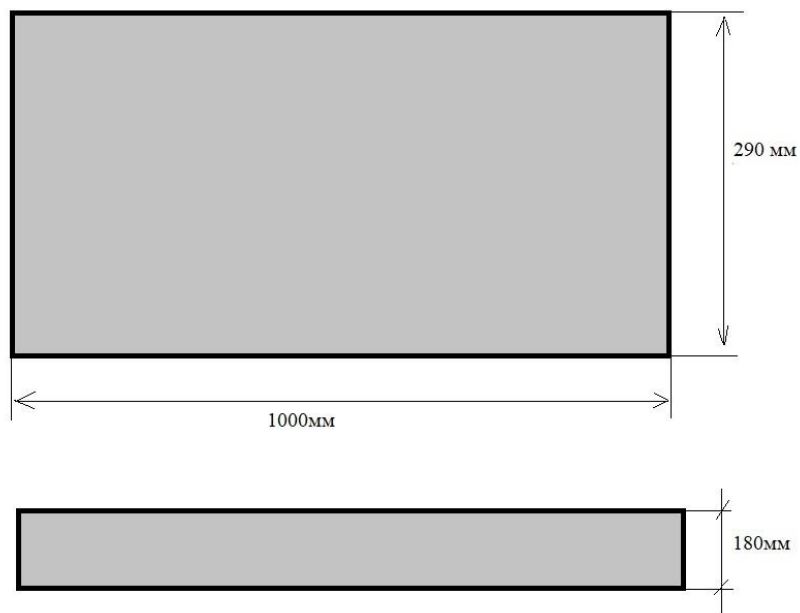

Класс бетона на прочность: В30, Водонепроницаемость: W8, Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: E600

Водоотводные лотки серии «СТАНДАРТ» DN 300

Наименование стандарта: ТУ 23.61.12-001-80217357-2023

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Гидравлическое сечение, мм	Масса, кг
Лоток DN 300 h 280 «Стандарт»	410	280	280	140
Лоток DN 300 h 320 «Стандарт»	410	320	285	150
Лоток DN 300 h 370 «Стандарт»	410	370	290	175
Лоток DN 300 h 420 «Стандарт»	410	420	290	190
Лоток DN 300 h 470 «Стандарт»	410	470	295	200
Лоток DN 300 h 520 «Стандарт»	410	520	295	220
Лоток DN 300 h 600 «Стандарт»	410	600	300	240

Лоток DN 300 h 280 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: В30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

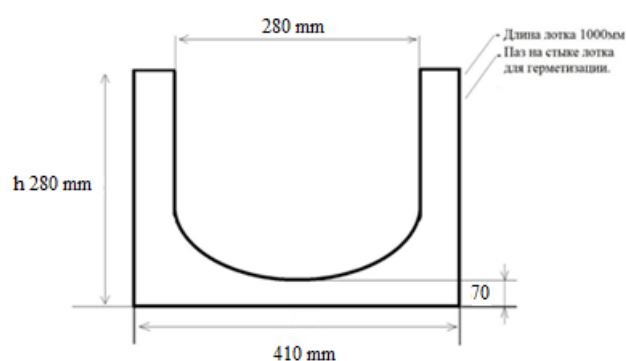

Лоток DN 300 h 320 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: В30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

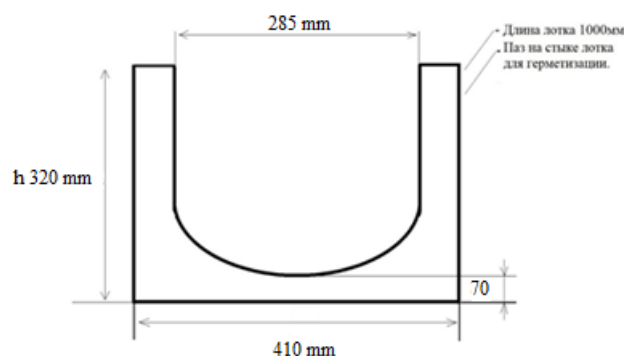

Лоток DN 300 h 370 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: В30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

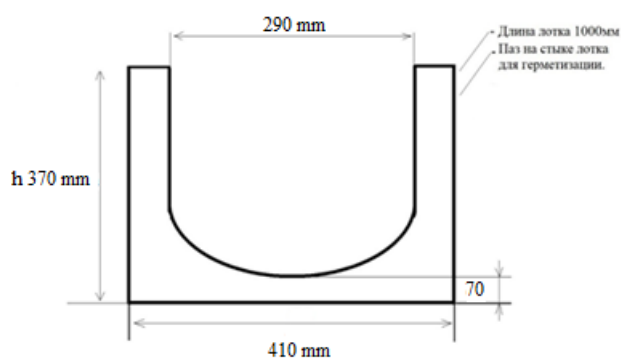

Лоток DN 300 h 420 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

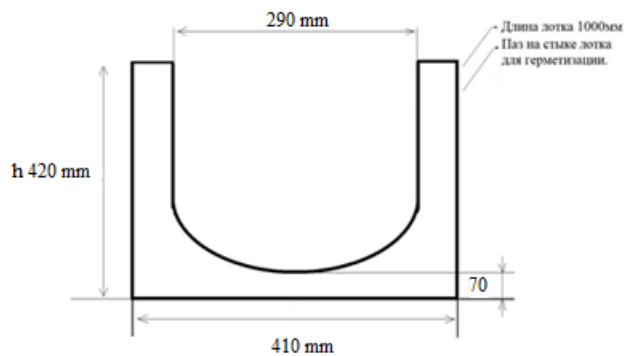

Лоток DN 300 h 470 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

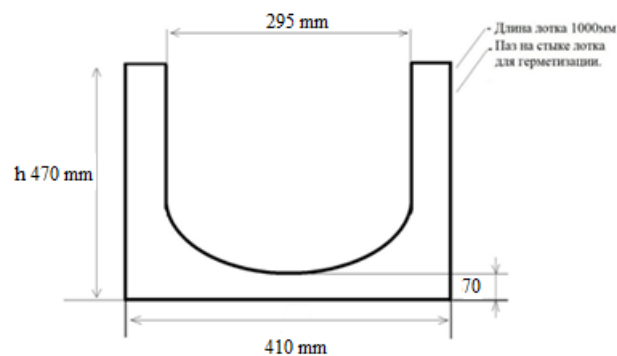

Лоток DN 300 h 520 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

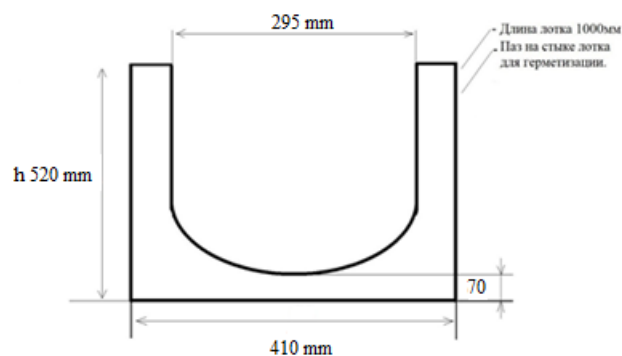

Лоток DN 300 h 600 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: B30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

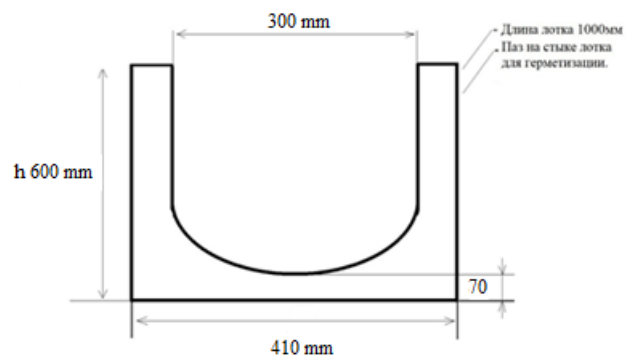


Водоотводные лотки серии «СТАНДАРТ» DN 300 возможно укомплектовать сварными решетками класса A15 – C250


Труба профильная 25х25х2 мм

Угол металлический 50х50х4 мм

Окраска цвет черный краска Акримак (грунт-эмаль 3 в 1) или аналог.

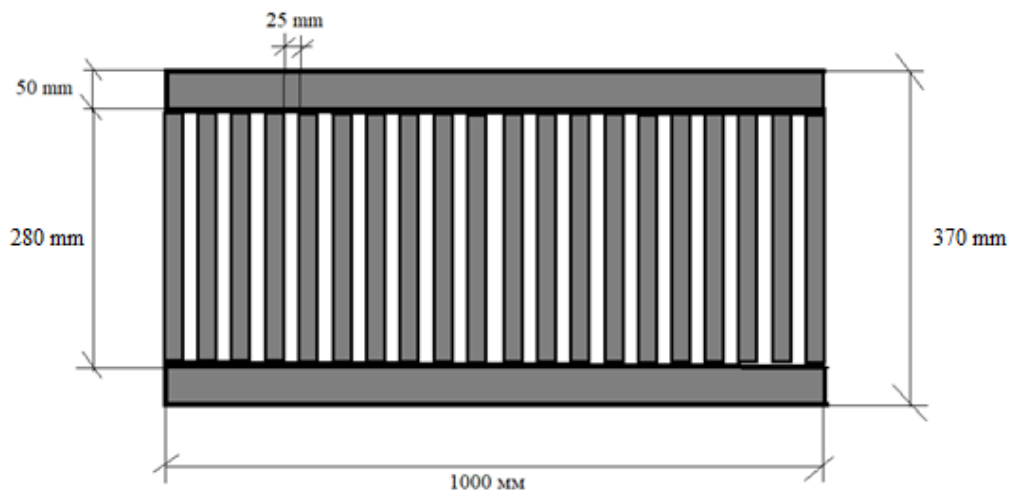

Решетка бетонная DN 300 E 600

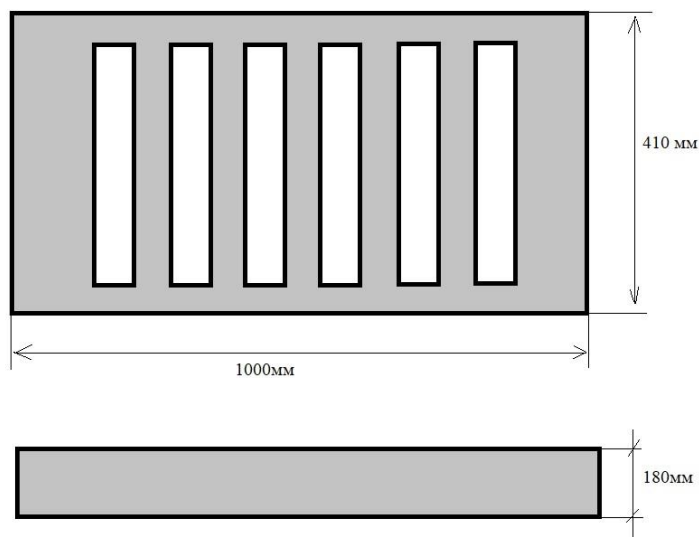


Класс бетона на прочность: В30, Водонепроницаемость: W8, Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: E600

Плита бетонная DN 300 E 600

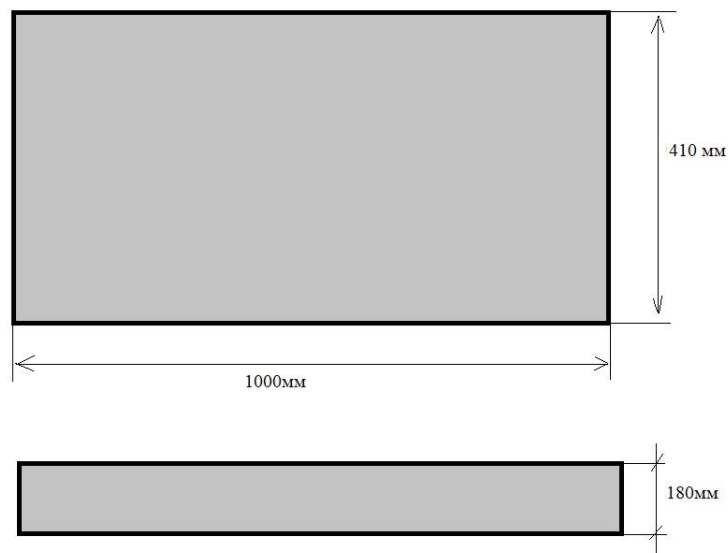

Класс бетона на прочность: В30, Водонепроницаемость: W8, Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: E600

Водоотводные лотки серии «СТАНДАРТ» DN 500

Наименование стандарта: ТУ 23.61.12-001-80217357-2023

Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Гидравлическое сечение, мм	Масса, кг
Лоток DN 500 h 420 «Стандарт»	640	420	485	335
Лоток DN 300 h 470 «Стандарт»	640	470	490	350
Лоток DN 300 h 520 «Стандарт»	640	520	495	360
Лоток DN 300 h 620 «Стандарт»	640	620	500	390

Лоток DN 500 h 420 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: В30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: A15 - E600

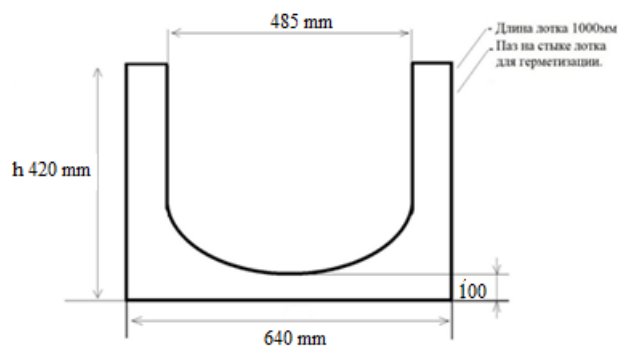

Лоток DN 500 h 470 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: В30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: А15 - Е600

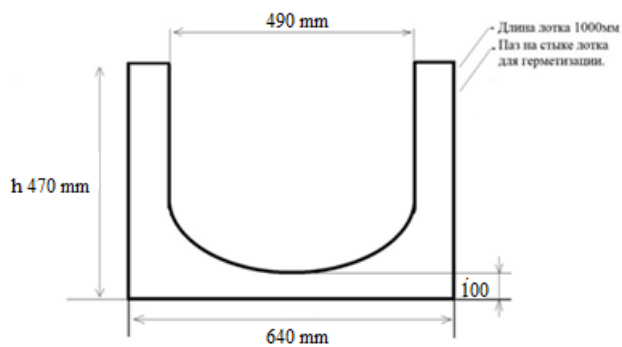

Лоток DN 500 h 520 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: В30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: А15 - Е600

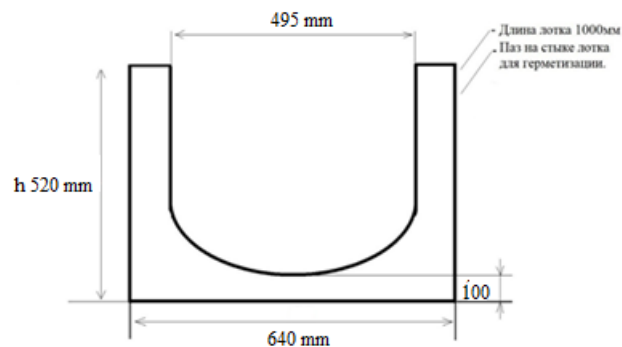

Лоток DN 500 h 620 «Стандарт»

Характеристики изделия


Класс бетона на прочность: В30

Водонепроницаемость: W8

Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: А15 - Е600

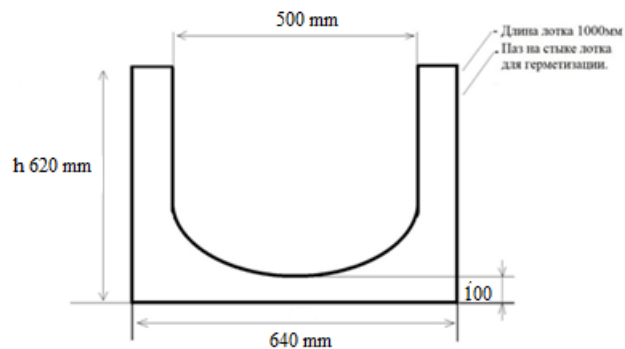


Водоотводные лотки серии «СТАНДАРТ» DN 500 возможно укомплектовать сварными решетками класса A15 – C250


Труба профильная 25х25х2 мм

Угол металлический 50х50х4 мм

Окраска цвет черный краска Акримак (грунт-эмаль 3 в 1) или аналог.

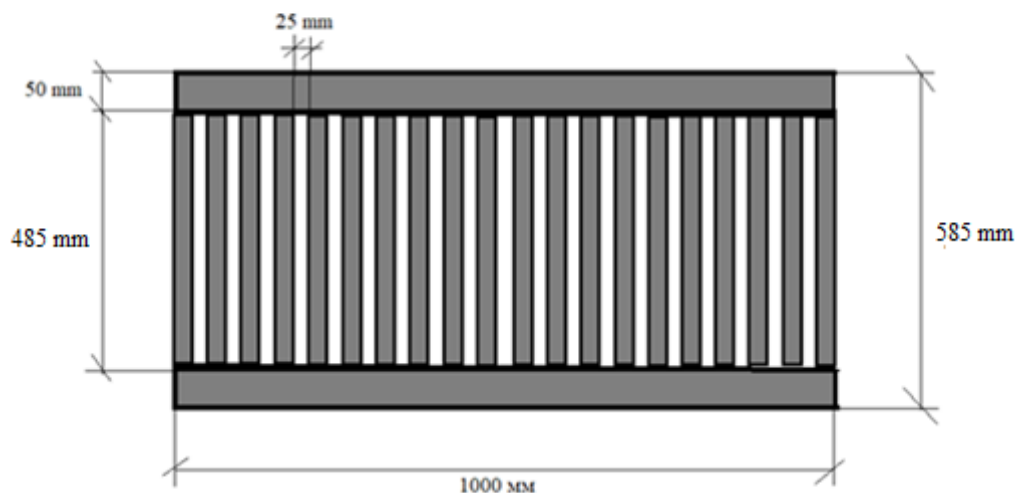

Решетка бетонная DN 500 E600

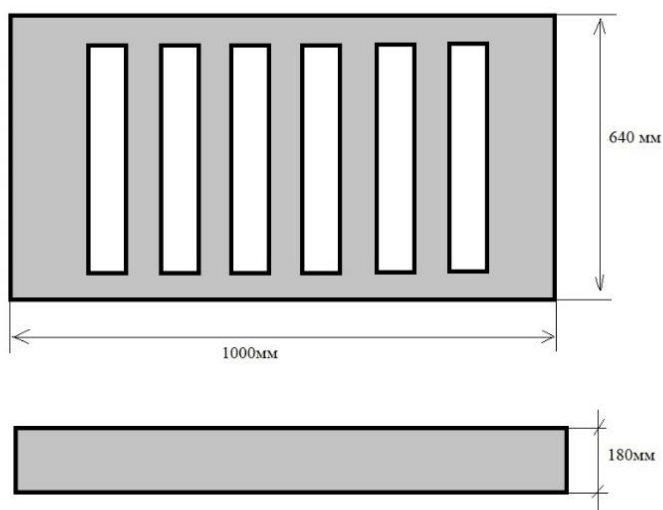


Класс бетона на прочность: В30, Водонепроницаемость: W8, Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: E600

Плита бетонная DN 500 E600

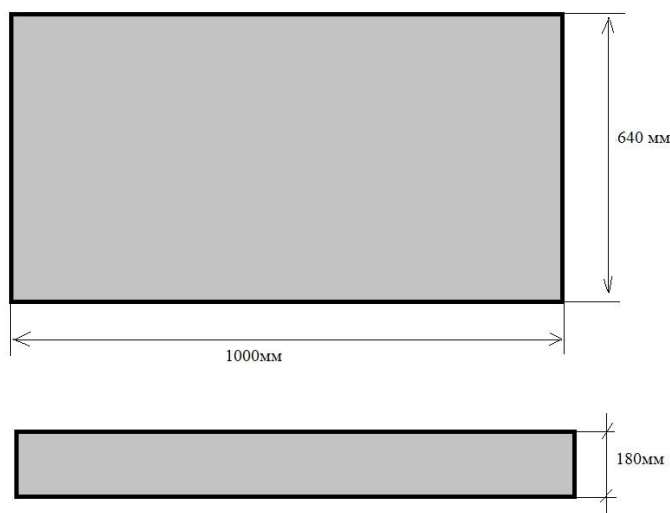

Класс бетона на прочность: В30, Водонепроницаемость: W8, Морозостойкость: F 200

Отпускная прочность бетона не менее: 70%

Класс нагрузки: E600

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО “АК-СТОК”

г.Краснодар, п.Березовый, Скульптора Коломойцева 73

Телефон: 8-928-257-87-91, 8-928-414-67-97,

Email: ak-stok@mail.ru

Whatsapp: 8-928-257-87-91, 8-928-414-67-97